



AC HYDRAULIC
NO COMPROMISE



INGROUND LIFT

Et sikkert valg til fremtidens værksted

SVINGARM ELLER X-Y PLATFORM



Hvordan skal dit drømmeværksted se ud? Inground liftene fra AC Hydraulic giver værkstedet et rent, strømlinet og professionelt udseende. Liftene er velegnede til næsten alle opgaver og især perfekt til arbejde på hybrid- og elbiler.



LØFTER ALLE BILER

Vores inground lifte med svingarme eller platform, er designet til at hjælpe dig med at forbedre effektiviteten på værkstedet.




Inground svingarmlift

Dette er liften, du skal vælge, hvis du i en enkelt lift ønsker hurtig og optimal adgang til servicepunkter, hjul og undervogn samtidig med, at den fylder så lidt som muligt på værkstedet.



Inground X-Y platformlift

Platform modellen er din go-to lift, hvis du har brug for en pladsbesparende løsning, der giver optimal pålidelighed og hurtig løft for inspektion og indledende fejlfinding. Det er en holdbar, sikker og problemfri lift med et minimum af sliddele.

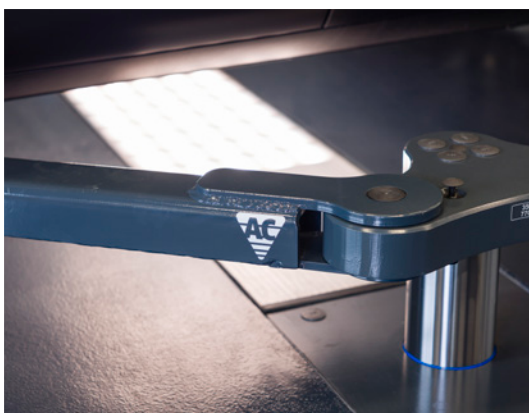


Belysning: til både svingarm- og X-Y platformlift

INDBYGGET LYS

Ved arbejde på hjul og undervogn hjælper den rigtige belysning teknikere og mekanikere med at opdage fejl på køretøjer hurtigt og effektivt. Som de eneste på markedet tilbyder vi indbygget belysning som tilbehør.

Lyspanelet er designet og udviklet med den nyeste LED og driverteknologi for at sikre optimal og holdbar arbejdsbelysning under alle værkstedsforhold.

Den eneste lift på markedet med indbygget lyspanel

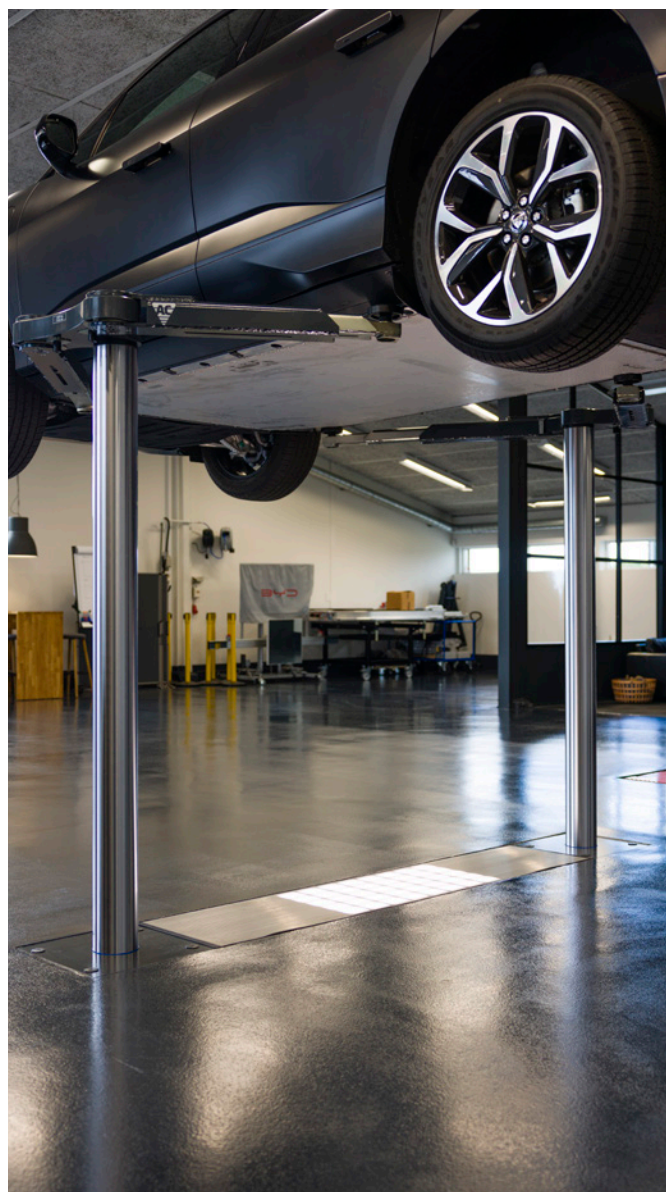



OPTAGER MINIMAL PLADS


Både svingarm- og X-Y platformliften bruger minimal plads på værkstedsgulvet. Fordelene ved rigelig plads på et værksted kan ikke undervurderes, da det spiller en afgørende rolle i effektivitet og funktionalitet. Et rummeligt værksted giver mulighed for optimal organisering af udstyr, materialer og arbejdsområder.

Dine medarbejdere kan arbejde uden at skulle bekymre sig om trange forhold, hvilket skaber et mere sikkert og komfortabelt arbejdsmiljø.


HØJESTE KVALITET OG SIKKERHED



Inground liftene er designet til, at teknikere og mekanikere har optimale lysforhold og kan nå alle servicepunkter med fri adgang til kabine og undervogn. AC Hydraulic produkter er globalt førende indenfor sikkerhed og kvalitet, og inground liftene er ingen undtagelse.

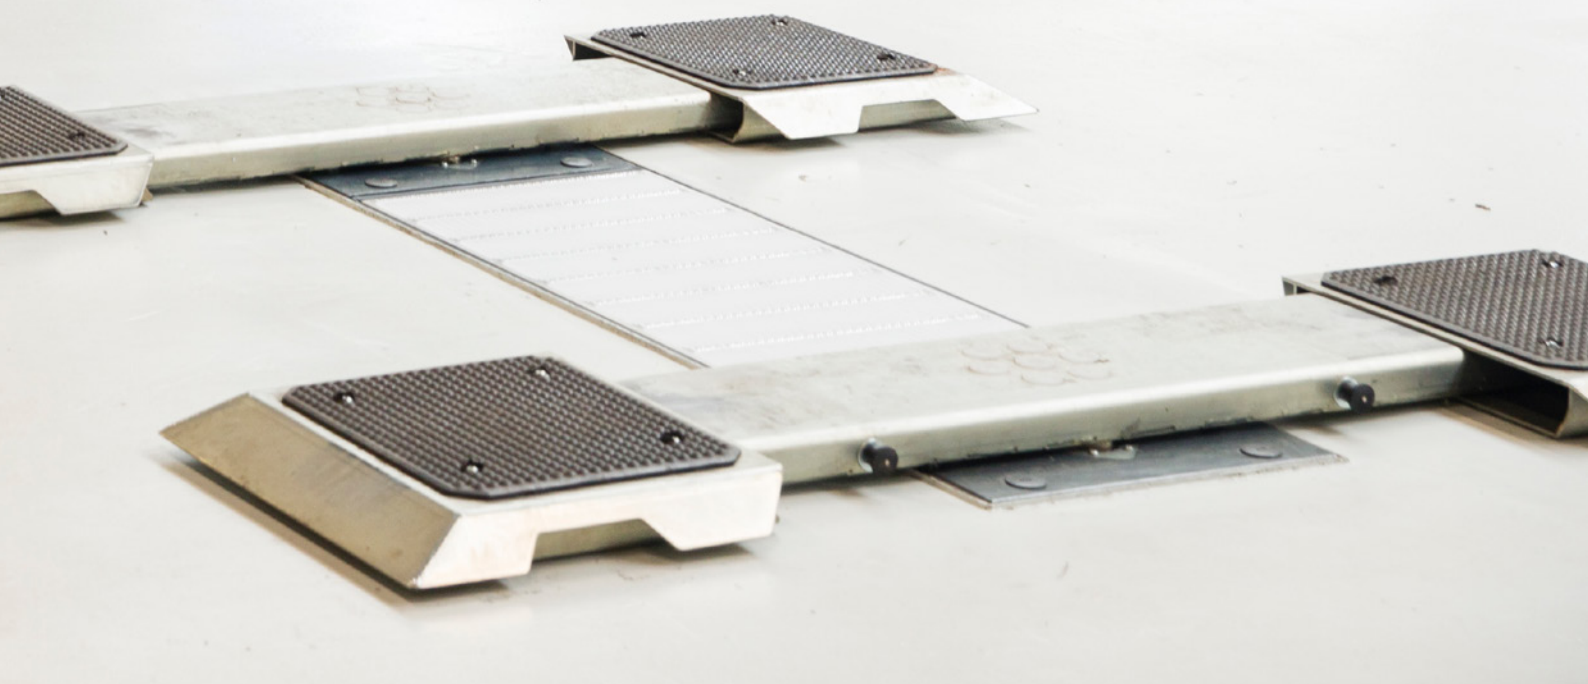

- ✓ Vandtæt kassette er standard i varm-galvaniseret stål for lang holdbarhed
- ✓ Behageligt arbejdsmiljø med mindre støj, da hydraulikenhederne er bygget ned i gulvet
- ✓ Robuste runde søjler sikrer et minimum af friktion og dermed høj energieffektivitet
- ✓ Lav frihøjde.
- ✓ Et minimum af sliddele holder vedligeholdelsesomkostningerne lave.
- ✓ Automatisk lydssignal ved sænkning, ca. 250 mm over gulv skal sænkefunktionen genaktiveres og liften sænkes helt.

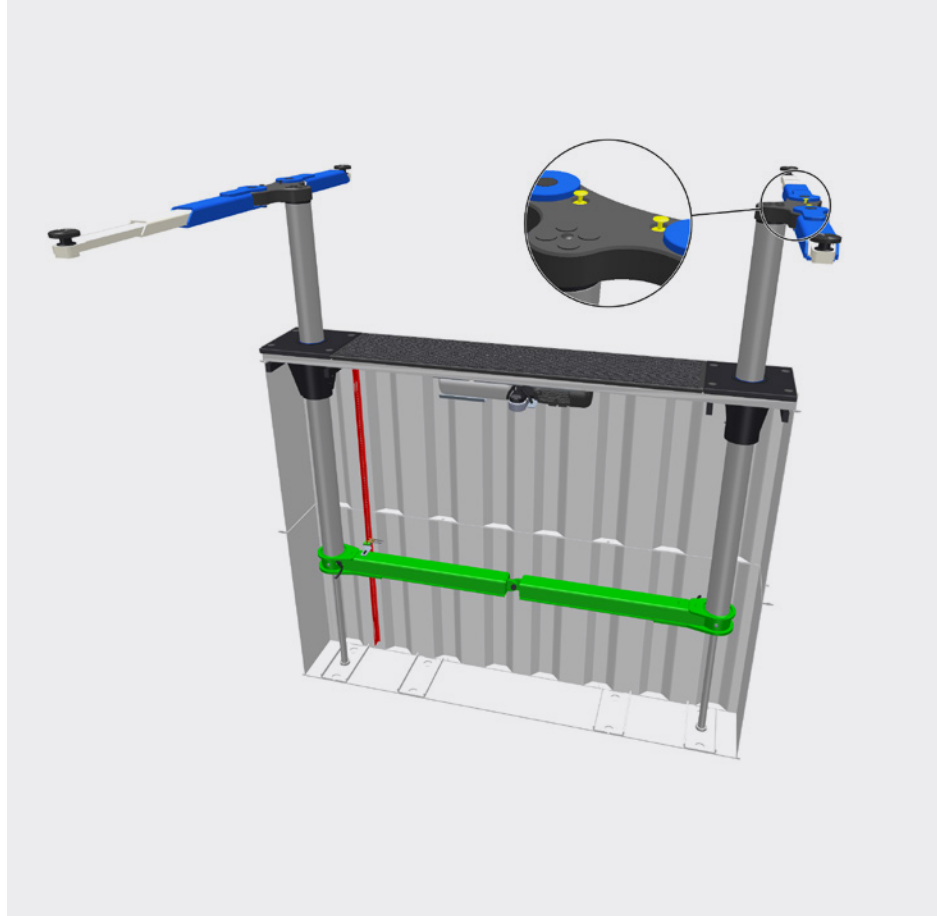

- ✓ I tilfælde af strømafbrydelse kan liften sænkes vha. trykluft som tilsluttes slangen for nødsænkning
- ✓ Højdemåler, som aktiveres med et enkelt tryk på styreboksen, muliggør automatisk stop i den ønskede arbejds højde (markeret med rød)
- ✓ På svingarmsliften er låsesystemet indbygget i konsollen og beskyttet mod risikoen for slag og skader (markeret med gul)
- ✓ Afdækningsplade i aluminium med skridsikker overflade
- ✓ Synkroniseringsbom sikrer, at højden på de to søjler altid ens og forbinder samtidigt de to søjler sikkerhedsmæssigt (markeret med grøn)





100% DANSK PRODUKTION AF LØFTEUDSTYR

I mere end 60 år har AC Hydraulic produceret hydraulisk løfteudstyr på fabrikken i Viborg, og det ændres der ikke på.

Alle AC produkter, herunder også inground liftene, udvikles og produceres af erfarne og dedikerede medarbejdere.

At have produktionen samlet på ét sted er med til at sikre, at vi kan opretholde en høj kvalitet samt garantere levering af reservedele som minimum 15 år efter produktionsstop.

Vi sørger for hurtig levering af reservedele, som oftest fra dag til dag, og tilbyder hjælp til reparation og service via erfarne partnere.

10 ÅRS GARANTI

Vores produkter tilbyder høj ydeevne og kvalitet, og det gør vores garanti også. Alle vores produkter er dækket af 10 års garanti på ramme, chassis og stålkonstruktioner samt 3 års garanti på hydrauliksystemet (pumpe og cylinder).

Der er 1 års garanti på elkomponenter.

Dette er vores måde at vise, at du kan stole på vores kvalitet.


10 YEAR
3 YEAR
UNLIMITED
WARRANTY



LPW **28 014 00**

Lyspanel for eftermontering på svingarm-lift

Passer til: Svingarmlift



LPS **28 016 00**

Lyspanel for eftermontering på platformslift


Passer til: Platformslift



BSV **28 009 00**

Vægbeslag til vægmontering

Passer til: Svingarmlift og platformlift



BSG **28 008 00**

Gulvstander til gulvmontering

Passer til: Svingarmlift og platformlift



FLDI1 **28 027 00**

*Saddel. Komplet 70-100 mm

*Standard tilbehør

Passer til: Svingarmlift



FLDI2 **28 028 00**

Saddel. Komplet 95-150 mm

Passer til: Svingarmlift



FLDI3 **28 029 00**

Sadel. Komplet 140-210 mm

Passer til: Svingarmlift



FLDI4 **28 036 00**

Forlænger. 75 mm

Passer til: Svingarmlift



FLDI5 **28 035 00**

Forlænger. 150 mm

Passer til: Svingarmlift




HG450

28 034 00

Hjulgaffel, 450 mm.

Passer til: Svingarmlift



HG400

28 007 00

Hjulgaffel, 400 mm.

Passer til: Svingarmlift



GS3

28 025 90

Gummisadel med metalindlæg.

*Standardtilbehør

Passer til: Svingarmlift



FLDI6

02 011 61

Gummipude 40 mm.

*Standardtilbehør

Passer til: Platformlift






FLDI7

02 011 60




Gummipude 80 mm.

Passer til: Platformlift

MÅLTEGNING - SVINGARM

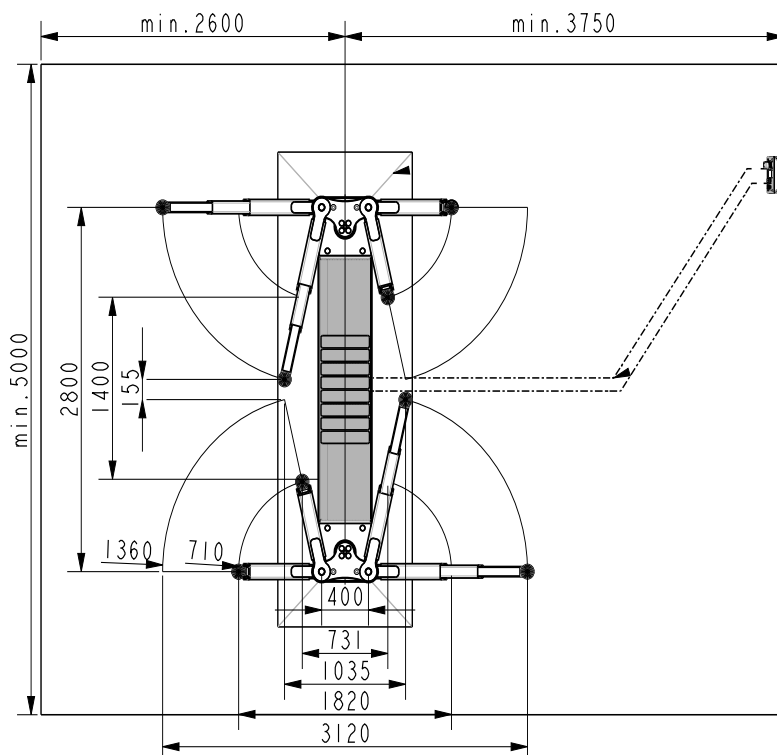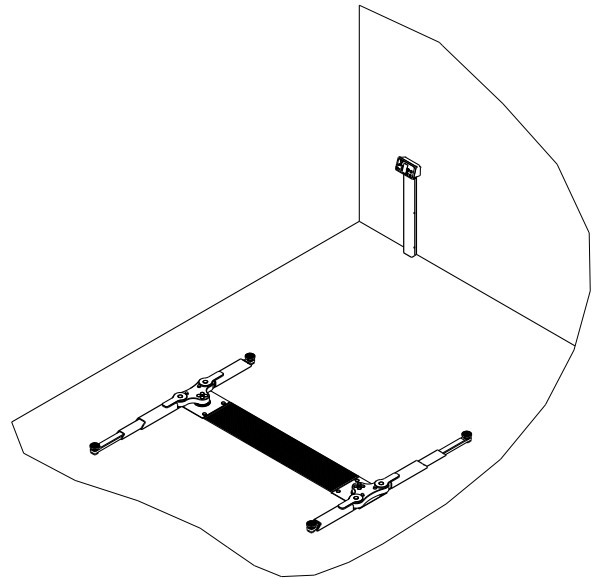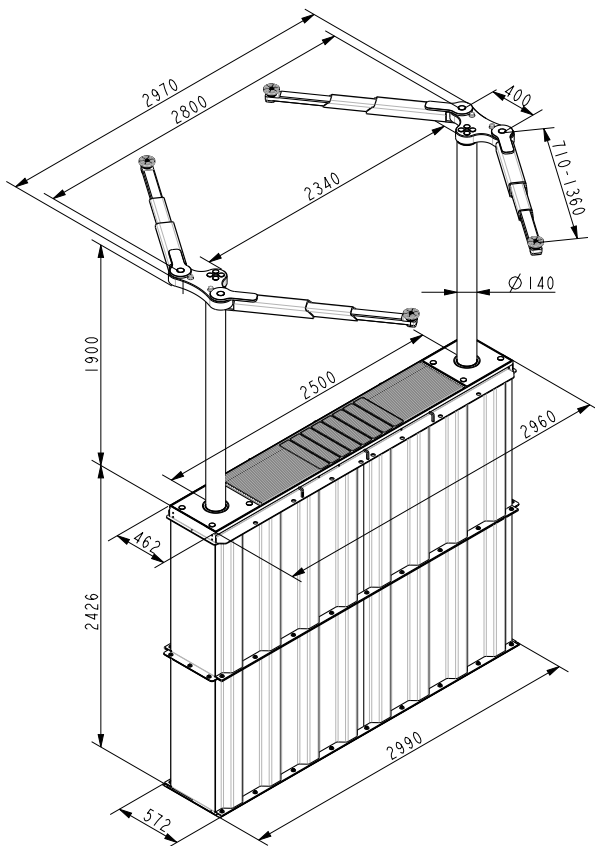

MÅLTEGNING - PLATFORM

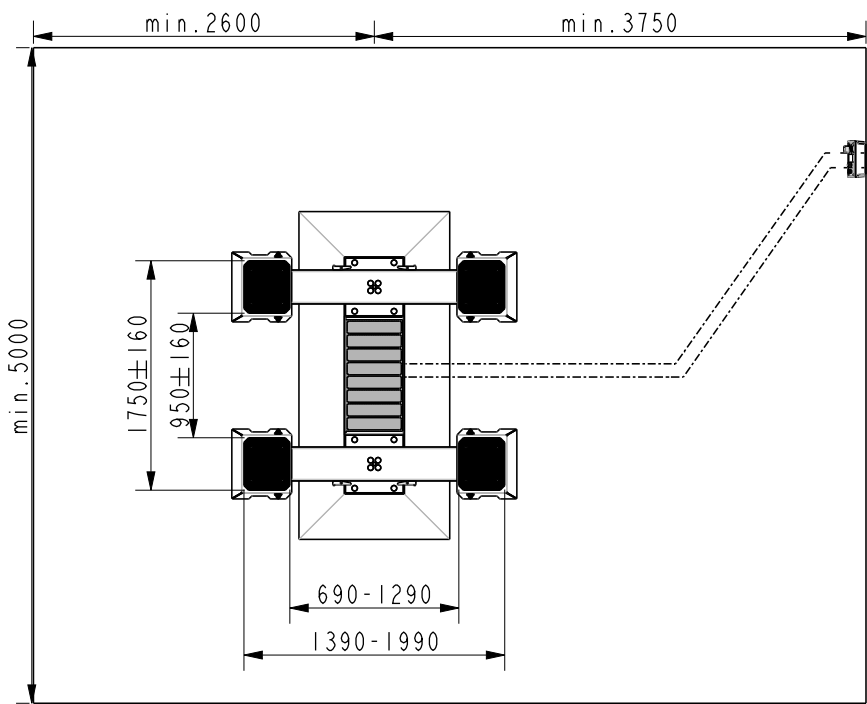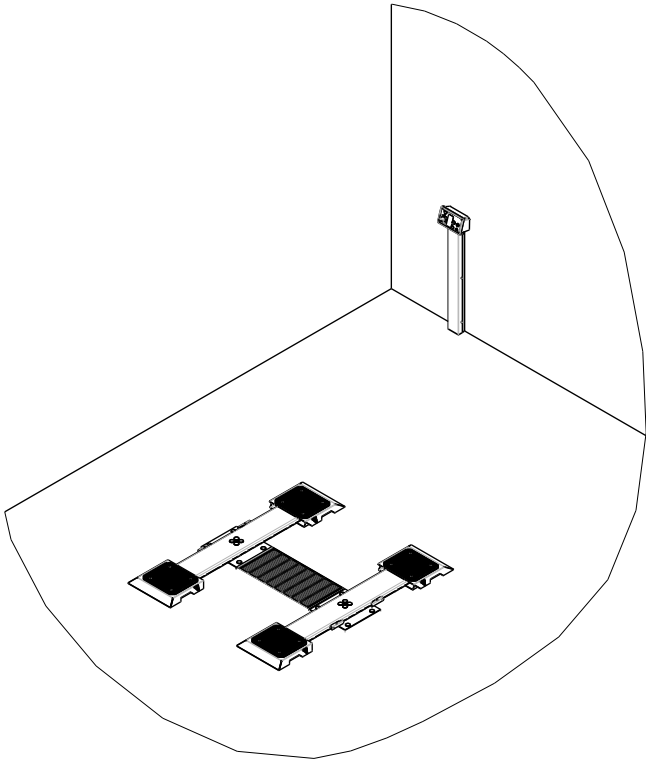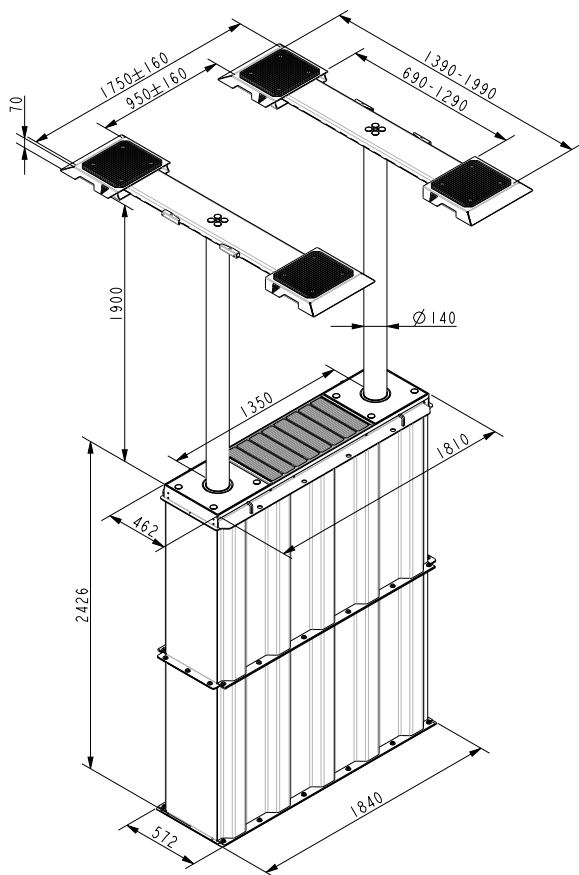



TEKNISK DATA

Model	Svingarm	Platform
Kapacitet	3500 kg	3500 kg
Løftehøjde	1900 mm	1900 mm
Bredde gennemkørsel	2340 mm	
Længde, Svingarm	710 - 1360 mm	
Søjlediameter	140 mm	140 mm
Afdækning maksimalt akseltryk	2100 kg	2100 kg
Løftepunkter		745 - 1950 mm
Platform størrelse	350 x 400 mm	350 x 430 mm
Løftetider op/ned	30 sek	30 sek
Min. højde	70 mm	70 mm
Bredde	2970 mm	
Pladsbehov BxL		2065 x 2195 mm
Kassette størrelse BxLxD.	3065 x 2430 x 575 mm	1915 x 2430 x 575 mm