AC HYDRAULIC

NO COMPROMISE

UNTERFLURHEBEBÜHNEN

Eine sichere Wahl für die Werkstatt der Zukunft

SCHWENKARMLASTAUFNAHME ODER FLACHTRÄGERLASTAUFNAHME

Wie sollte Ihre Traumwerkstatt aussehen? Die Unterflurhebebühnen von AC Hydraulic sind so konzipiert, dass sie die Arbeitsbedingungen Ihrer Mechaniker optimieren.

HEBT ALLE AUTOS

Unsere Unterflurhebebühnen mit Schwenkarmlastaufnahme oder Flachträgerlastaufnahme helfen Ihnen, die Effizienz in der Werkstatt zu steigern.

Die Hebebühnen eignen sich für nahezu jede Aufgabe und sind besonders für Arbeiten an Hybrid- und Elektrofahrzeugen geeignet.

2-Stempel-Hebebühne mit Schwenkarmlastaufnahme

Diese Hebebühne ist die richtige Wahl, wenn Sie einen schnellen und optimalen Zugang zu den Wartungspunkten, den Rädern und dem Fahrgestell in einer einzigen Hebebühne wünschen und dabei so wenig Platz wie möglich in der Werkstatt beanspruchen.

Unterflurhebebühne mit Flachträgerlastaufnahme

Dieses Modell ist Ihre erste Wahl, wenn Sie eine platzsparende Lösung benötigen, die optimale Zuverlässigkeit und schnelles Anheben für Inspektionen und die erste Fehlersuche bietet. Es ist eine langlebige, sicherere und störungsfreie Hebebühne mit einem minimalen Bedarf an Verschleißteilen.

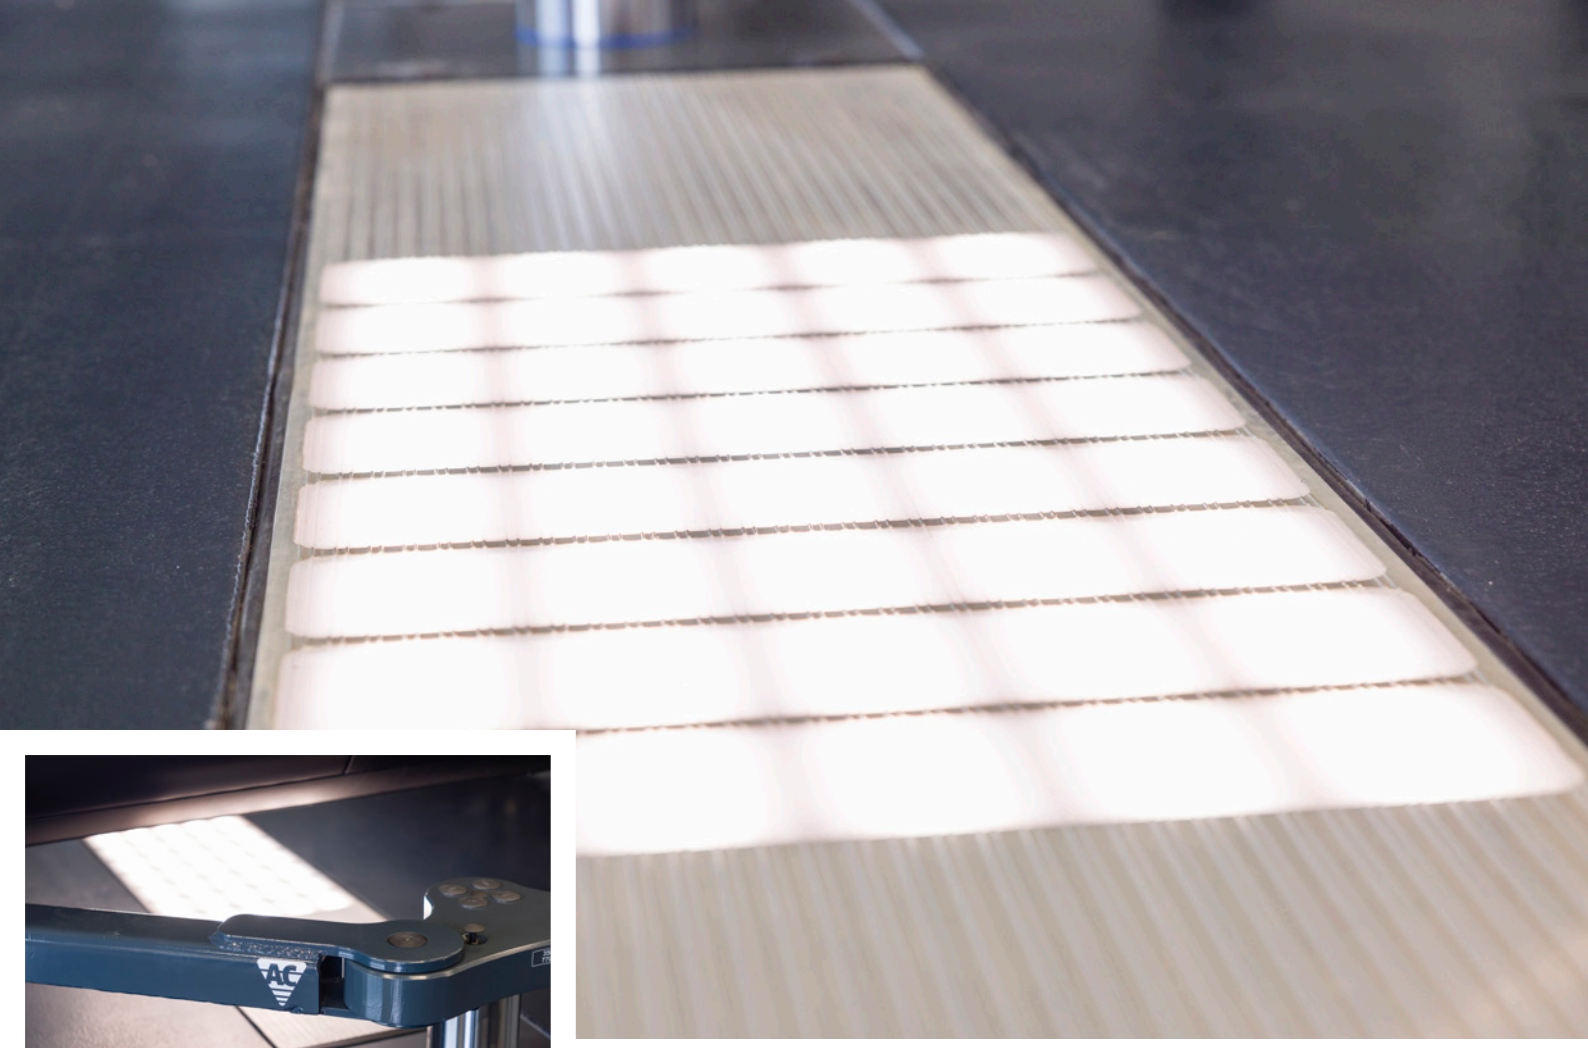

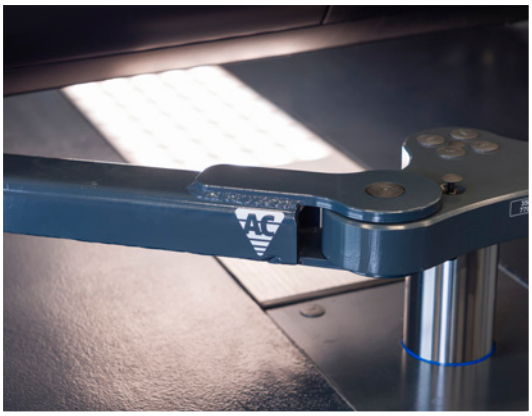

Beleuchtung: *Für beide Modelle*

EINGEBAUTES LICHT

Bei Arbeiten an Rädern und Fahrgestellen hilft die richtige Beleuchtung den Technikern und Mechanikern, Fehler am Fahrzeug schnell und effizient zu erkennen.

Wir sind die Einzigen auf dem Markt, die eine eingebaute Beleuchtung als Zubehör anbieten. Das Lichtpaneel wurde mit der neuesten LED- und Treibertechnologie entworfen und entwickelt, um eine optimale und dauerhafte Arbeitsbeleuchtung unter allen Werkstattbedingungen zu gewährleisten.

Die einzige Hebebühne auf dem Markt mit eingebautem Lichtpaneel

NIMMT NUR WENIG PLATZ IN ANSPRUCH

Beide Modelle benötigen nur wenig Platz in der Werkstatt. Die Vorteile eines großzügigen Platzangebots in einer Werkstatt dürfen nicht unterschätzt werden, da es eine entscheidende Rolle für Effizienz und Funktionalität spielt. Eine geräumige Werkstatt ermöglicht eine optimale Organisation von Geräten, Materialien und Arbeitsbereichen.

Ihre Mitarbeiter können ohne Angst vor beengten Verhältnissen arbeiten, was eine sicherere und komfortablere Arbeitsumgebung schafft.

HÖCHSTE QUALITÄT UND SICHERHEIT

Die Unterflur Stempelhebebühnen sind so konzipiert, dass Techniker und Mechaniker optimale Lichtverhältnisse haben und alle Wartungspunkte mit freiem Zugang zur Kabine und zum Unterboden erreichen können.

Die Produkte von AC Hydraulic sind weltweit führend in Sicherheit und Qualität, und die Unterflur Stempelhebebühnen bilden hierbei keine Ausnahme.

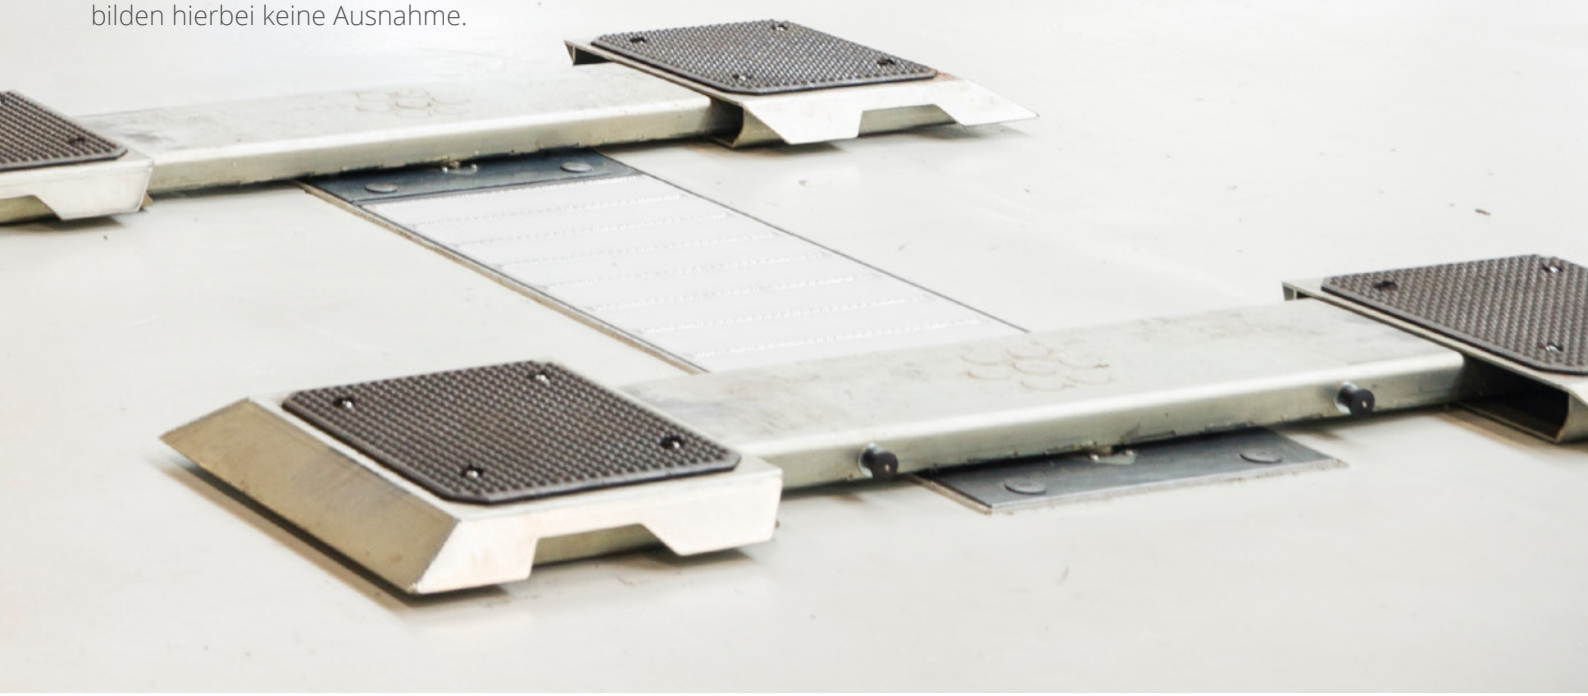

- Wasserdichte Kassette aus feuerverzinktem Stahl als Standard für lange Haltbarkeit
- Angenehmes Arbeitsumfeld mit weniger Lärm, da die Hydraulikeinheiten im Boden integriert sind
- Robuste, runde Säulen sorgen für minimale Reibung und damit für hohe Energieeffizienz
- Niedrige Bodenfreiheit
- Minimale Verschleißteile halten die Wartungskosten gering
- Automatisches akustisches Signal beim Absenken; etwa 250 mm über dem Boden muss die Absenkfunktion reaktiviert werden, um die Hebebühne vollständig abzusenken

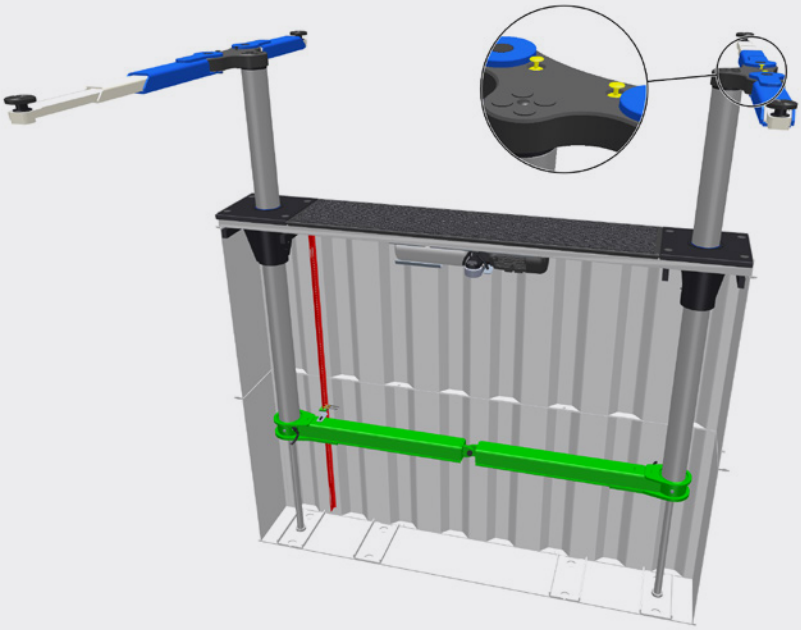

- Im Falle eines Stromausfalls kann die Hebebühne mit Druckluft abgesenkt werden, die an den Notabsenkungsschlauch angeschlossen wird
- Abdeckplatte aus Aluminium mit rutschfester Oberfläche
- Höhenmesser, der mit einem einfachen Tastendruck am Steuerkasten aktiviert wird, ermöglicht einen automatischen Stopp in der gewünschten Arbeitshöhe (rot markiert)
- Synchronisierungsstange gewährleistet, dass die Höhe der beiden Säulen immer gleich ist, und verbindet die beiden Säulen sicherheitstechnisch (grün markiert)
- Beim Schwenkarmheber ist das Verriegelungssystem in die Konsole integriert und vor Stößen und Beschädigungen geschützt (gelb markiert)

100% DÄNISCHE PRODUKTION VON HEBEGERÂTE

Seit mehr als 60 Jahren produziert AC Hydraulic hydraulische Hebegeräte in der Fabrik in Viborg, und daran wird sich nichts ändern.

Alle AC Produkte, einschließlich der Unterflur Stempelhebebühnen, werden von erfahrenen und engagierten Mitarbeitern entwickelt und produziert.

Eine zentralisierte Produktion stellt sicher, dass wir eine hohe Qualität aufrechterhalten und die Lieferung von Ersatzteilen für mindestens 15 Jahre nach Produktionsende garantieren können.

Wir sorgen für eine schnelle Lieferung von Ersatzteilen, meist innerhalb 2 Tagen, und bieten Unterstützung bei Reparaturen und Wartung durch erfahrene Partner an.

10 JAHRE GARANTIE

Unsere Produkte bieten hohe Leistung und Qualität und das gilt auch für unsere Garantie.

Für alle unsere Produkte gilt eine 10-Jahres-Garantie auf Rahmen, Fahrgestell und Stahlkonstruktionen sowie eine 3-Jahres-Garantie auf das Hydrauliksystem (Pumpe und Zylinder).

Damit wollen wir zeigen, dass Sie sich auf unsere Qualität verlassen können.

10 YEAR

3 YEAR UNLIMITED

WARRANTY

ZUBEHÖR

LPW **28 014 00**

Lichtpaneel zum Nachrüsten am Schwenkarmlastaufnahme

Passend für: Schwenkarmlastaufnahme



LPS **28 016 00**

Lichtpaneel zum Nachrüsten am Flachträgerlastaufnahme

Passend für: Flachträgerlastaufnahme

BSV **28 009 00**

Halterung für Wandmontage

Passend für: Schwenkarmlastaufnahme und Flachträgerlastaufnahme



BSG **28 008 00**

Ständer für Bodenmontage

Passend für: Schwenkarmlastaufnahme und Flachträgerlastaufnahme

FLDI1 **28 027 00**

*Saddel. Komplet 70-100 mm

*Standard Zubehör

Passend für: Schwenkarmlastaufnahme

FLDI2 **28 028 00**

Sattel. Komplett 95-150 mm

Passend für: Schwenkarmlastaufnahme

FLDI3 **28 029 00**

Sattel. Komplett 140-210 mm

Passend für: Schwenkarmlastaufnahme

FLDI4 **28 036 00**

Verlängerung. 75 mm

Passend für: Schwenkarmlastaufnahme

FLDI5 **28 035 00**

Verlängerung. 150 mm

Passend für: Schwenkarmlastaufnahme

ZUBEHÖR

HG450 **28 034 00**

Radgabel. 400 mm

Passend für: Schwenkarmlastaufnahme

HG400 **28 007 00**

Radgabel. 450 mm

Passend für: Schwenkarmlastaufnahme

GS3 **28 025 90**

Gummisattel mit Metalleinlagen.

*Standard-Zubehör

Passend für: Schwenkarmlastaufnahme

FLDI6 **02 011 61**

Gummi Klotz. 40mm

*Standard-Zubehör

Passend für: Flachträgerlastaufnahme

FLDI7 **02 011 60**

Gummi Klotz. 80mm

*Standard-Zubehör

Passend für: Flachträgerlastaufnahme

TECHNISCHE ZEICHNUNG - SCHWENKARMLASTAUFNAHME

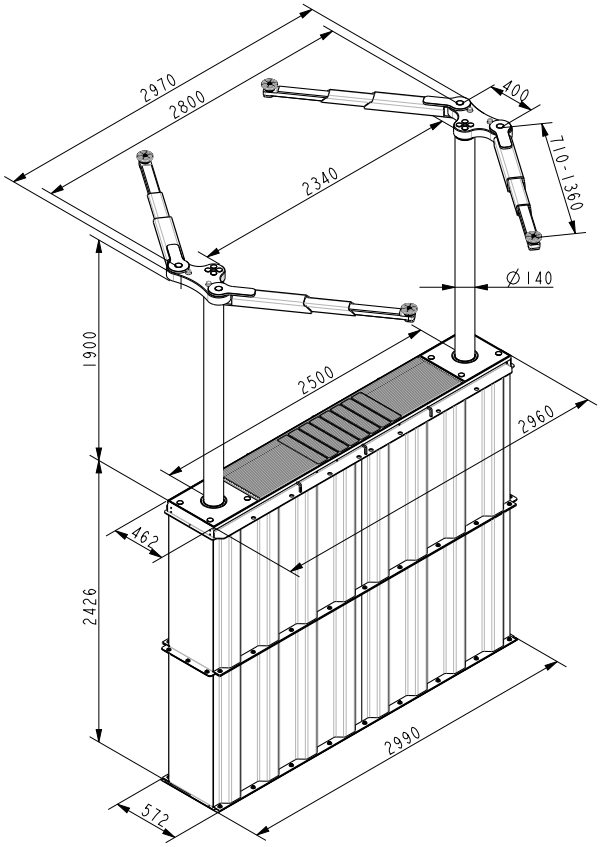

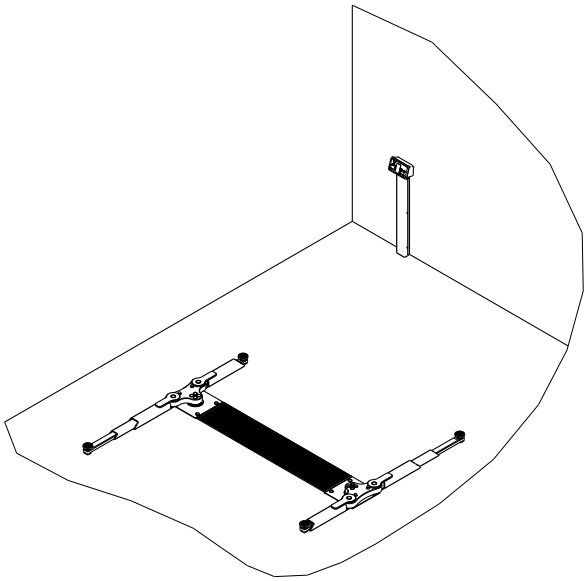

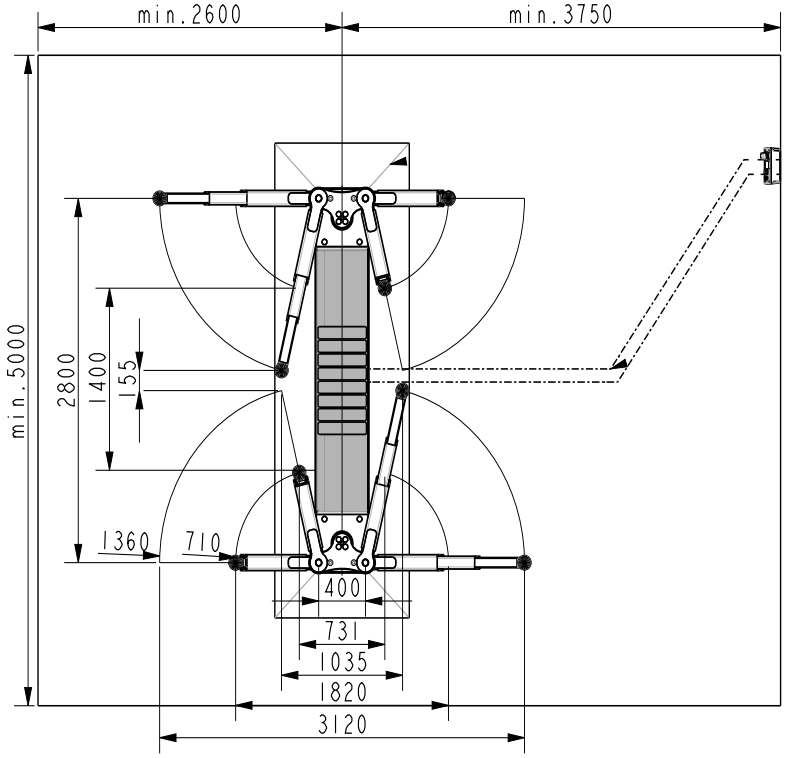

TECHNISCHE ZEICHNUNG - FLACHTRÄGERLASTAUFNAHME

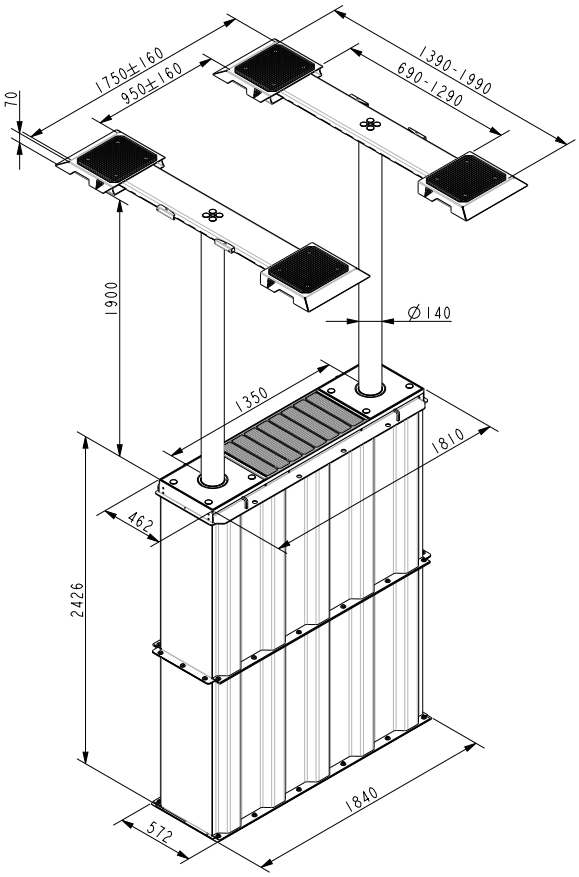

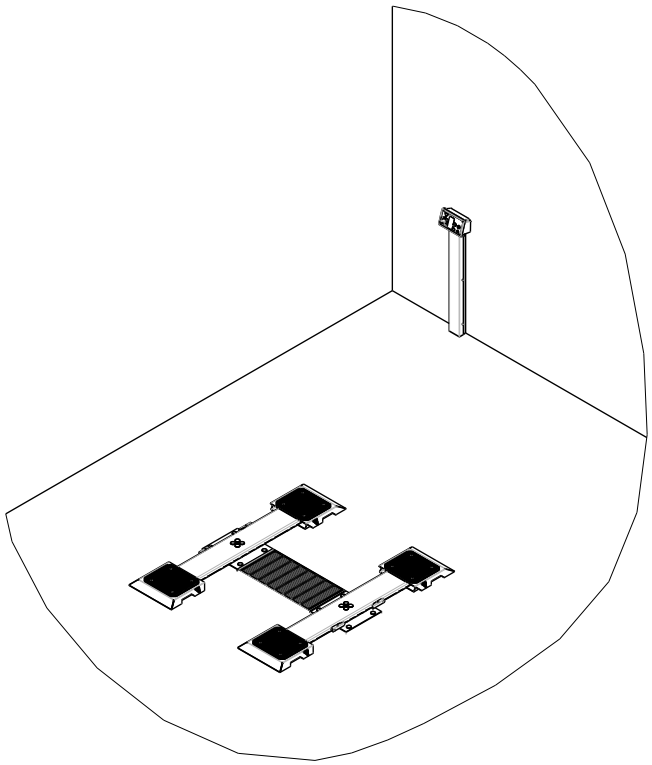

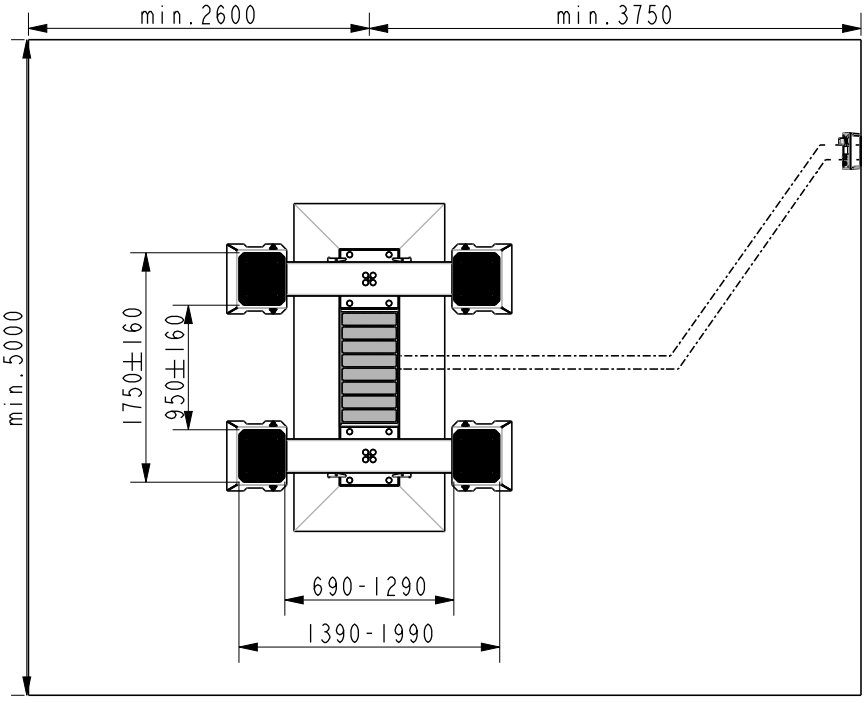

10 YEAR
3 YEAR UNLIMITED
WARRANTY

TECHNISCHE DATEN

Model	Schwenkarmlastaufnahme	Flachträgerlastaufnahme
Kapazität	3500 kg	3500 kg
Hubhöhe	1900 mm	1900 mm
Durchfahrtsbreite	2340 mm	
Länge, Schwenkarmlastaufnahme	710 -1360 mm	
Stempel Durchmesser	140 mm	140 mm
Maximale Achslast, Abdeckung	2100 kg	2100 kg
Hebepunkte		745 - 1950 mm
Größe der Plattform	350 x 400 mm	380 x 430 mm
Hub- / Senkzeit	30 sek	30 sek
Min. Höhe	70 mm	70 mm
Breite	2970 mm	
Platzbedarf BxL		2065 x 2195 mm
Kassettengröße BxLxT	3065 x 2430 x 575 mm	1915 x 2430 x 575 mm

AC HYDRAULIC
NO COMPROMISE

Fanøvej 6 • DK-8800 Viborg • Tel. +45 8662 2166 E-mail: verkauf@achydraulic.com • www.achydraulic.com